

Anleitung: Firmware-Update SCN-DALI16/32.03

Datum: 21.12.2018


Das Update kann ausschließlich über eine FAT32 formatierte microSD Speicherkarte (11x15mm) mit einer Speicherkapazität von mindestens 1GB durchgeführt werden.

Zum Update auf die neue Firmwareversion entpacken Sie bitte zunächst das mit dieser Update-Anleitung erhältliche zip-Archiv. In Abhängigkeit von dem jeweils gewünschten Gerätetyp erhalten Sie nach dem Entpacken für das SCN-DALI16.03 die Datei „D1_083.bin“ oder für das SCN-DALI32.03 die Datei „D2_083.bin“. Kopieren Sie die gewünschte Datei bitte direkt in das Root-Verzeichnis der SD-Karte.

Für Update-Zwecke haben die DALI Gateways 16 und 32 am oberen rechten Geräterand einen SD-Kartenslot. Im Auslieferungszustand ist die Öffnung des Slots mit einem Aufkleber abgedeckt. Damit eine Karte eingeführt werden kann muss der Aufkleber vorsichtig entfernt werden und nach dem Update anschließend wieder abgeklebt werden.

Gehen Sie beim Update bitte wie folgt vor:

- Netzspannung (230VAC) abklemmen, Bussspannung bleibt angelegt
- SD-Karte (mit den Kontakten nach unten), wie auf den Bildern zu sehen, einstecken

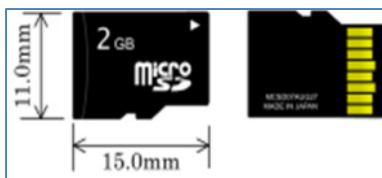

- Nun die Programmiertaste drücken und gedrückt halten
- Netzspannung (230V AC) wieder anlegen
- Sobald die Programmier-LED anfängt zu blinken, können Sie die Taste loslassen
- Noch ca. 5 Sekunden warten, danach die Netzspannung entfernen und die Karte entnehmen
- Netzspannung wieder zuführen und das Gerät in der ETS programmieren (phy. Adr. + Appl.)
- Über die Geräteinfo können Sie sich den aktuellen Stand anzeigen lassen

Geräteinfo von Gerät 1.4.22		
Allgemein		
Element	Wert	Unformatierter Wert
Maskenversion	07B0	1968
Physikalische Adresse	1.4.22	5142
Gerätehersteller	\MDT technologies	131
Bestellnummer	S5044414C493332030F10	5044414C493332030F10
Seriennummer	00EF20000A03	00EF20000A03
Hardware-Typ	S00000000159	00000000159
Firmware-Version	01.1.4	68
Programmiermodus	Aus	false